




**ANLITE**

**产品型号: ALT080-1MP 先导头**

### 先导头简图:

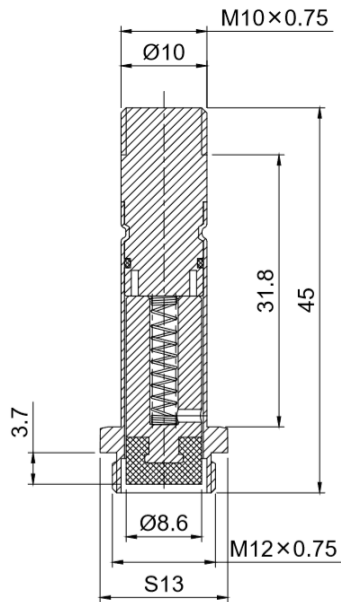

### 产品参数清单:

| ALT080-1MP |          |       |       |       |       |       |        |
|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 套管外径×高度    | 接口尺寸     | 二通/三通 | 常闭/常开 | 密封件尺寸 | 交流/直流 | 隔磁管材质 | 配合线圈型号 |
| Φ 10×31.8  | M12×0.75 | 二通    | 常闭    | Φ 8.6 | 交流    | 铜     | /      |

### 产品说明:

- 1、静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
- 2、隔磁管采用管壁厚度 0.4mm 的 H59-1 铜管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀、隔磁性能好。
- 3、采用滚压技术，使产品连接更紧密、牢固。
- 4、弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
- 5、密封材料采用耐磨、耐油和抗变形性较佳的 NBR 材料制作，密封件使用温度-30℃~100℃。