




**ANLITE**

**产品型号: ALT 791 先导头**

先导头筒

图:

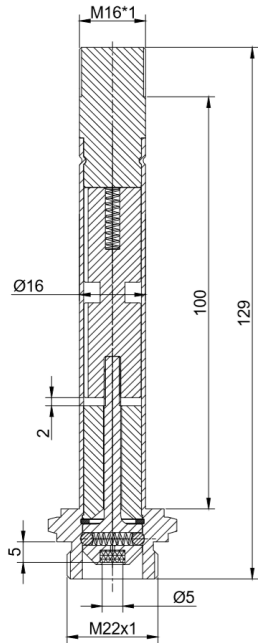

产品参数清单:

ALT791							
套管外径×高度	接口尺寸	二通/三通	常闭/常开	密封件尺寸	交流/直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ 16×100	M22×1	二通	常闭/常开	Φ 5	直流	不锈钢	/

产品说明:

- 1、 静动铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
- 2、 隔磁管采用管壁厚度 1.0mm 的 304 不锈钢无缝管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀。
- 3、 采用氩弧焊接技术，使产品连接更紧密、牢固。
- 4、 弹簧材料采用进口不锈钢弹簧专用钢丝制作，压力稳定，复原性能良好。
- 5、 密封材料采用耐磨、耐油和抗变形性较佳的 NBR 材料制作，密封件使用温度-30℃~100℃。