




ANLITE

产品型号: ALT362-2 先导头

### 先导头简图:

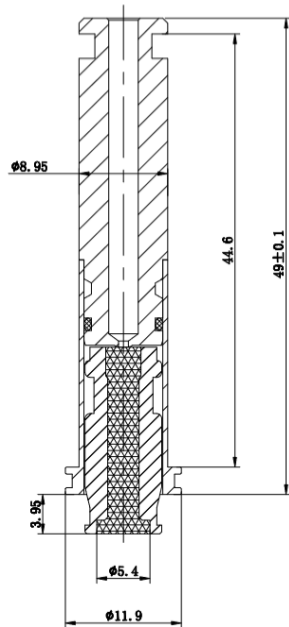

### 产品参数清单:

ALT362-2							
套管外径×高度	接口尺寸	二通/三通	常闭/常开	密封件尺寸	交流/直流	隔磁管材质	配合线圈型号
Φ 8.95×44.6	Φ 11.9	三通	常闭	Φ 5.4	直流	不锈钢	/

### 产品说明:

- 1、静铁芯采用高导磁、低剩磁、防锈、耐腐蚀材料制作，经久耐用、反应灵敏。
- 2、隔磁管采用管壁厚度 0.475mm 的 304 无缝不锈钢管制作，防锈、防裂、耐磨、耐腐蚀、隔磁效果好。
- 3、采用滚压技术，使产品连接更紧密、牢固。
- 4、密封材料采用耐磨、耐油和抗变形性较佳的 NBR 材料制作，密封件使用温度-30℃~100℃。